



# 23100系列


## 全自動六軸直線式繞線機

繞線型共模電感；4532、3532適用



TSH SMART

掌握儲能關鍵 · 驅動智能未來

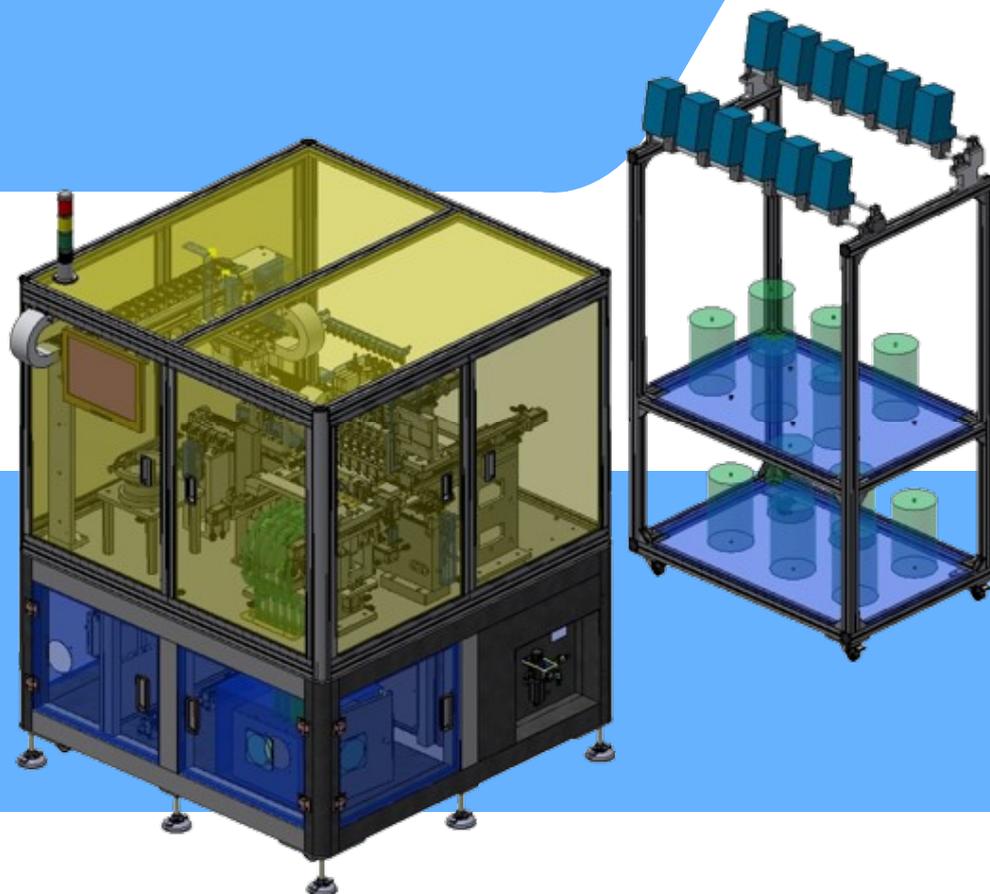

### ◎ 產品特色

1. 震動盤自動入料設計，確保來料依照指定面向入料，搭配特殊電機夾頭直驅旋轉機構，大幅提高產品製程良率。
2. 適用4532 & 3532系列共模電感產品(需更換規格件)，線徑0.04~0.09mm亦可依製程條件搭配選用。
3. 最大可支援六軸同步繞線，最大產能可達400~600顆/小時。  
(實際速度視客戶產品實際製程條件為主)
4. 可支援單線分繞、雙線並繞以及二次繞線。
5. 採用高階CCD組件，繞線點焊收料前可在線目視檢測並維持高產速。  
(若指定品牌需先確認)
6. 單支搬運手臂即可滿足六軸入料吸取及出料夾送，經濟效益高。
7. 可依客戶不同出料Tray盤形式設計，出料模式亦可客規。



世宏智能科技股份有限公司  
TSH Smart Tech. Co., LTD.

地址：桃園市龜山區頂湖路32號  
電話：886-3-318-2578  
網址：www.tsh-smart.com

2024年08月1.0版



# 23100系列

全自動六軸直線式繞線機




掌握儲能關鍵 · 驅動智能未來

## ◆ 製造流程



## ◆ 設備配置

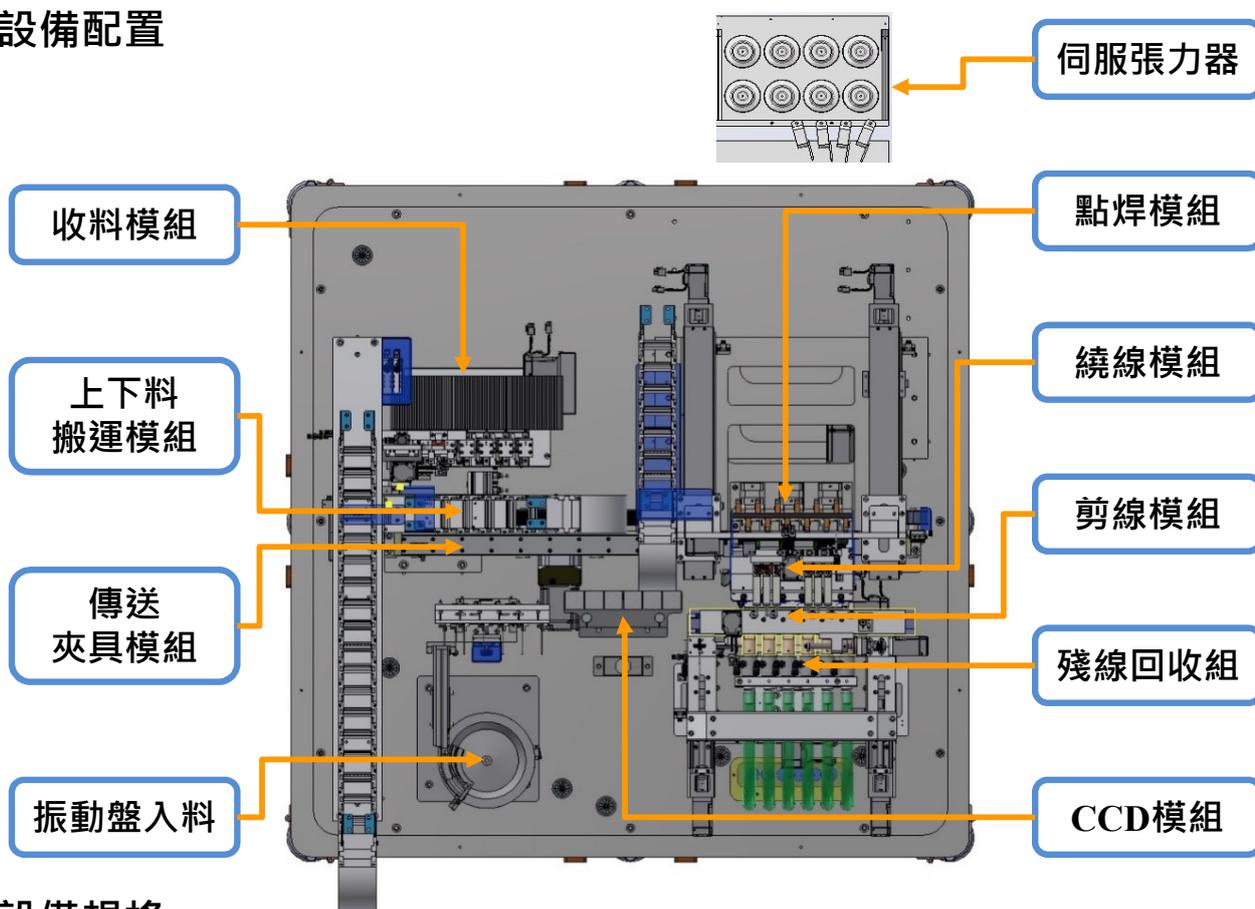

## ◆ 設備規格

| NO. | 項目       | 說明   |
|-----|----------|--|
| 1   | 適用產品     | 4532 & 3532系列共模電感  |
| 2   | 外型尺寸(mm) | 設備本體 1400(L) x 1400(W) x 2150(H)<br>張力放線機 1030(L) x 800(W) x 1750(H) |
| 3   | 繞線軸數     | 六軸同步   |
| 4   | 適用線數/線徑  | 單線分繞、雙線並繞以及二次繞線 / 0.04 ~ 0.09mm                                      |
| 5   | 設備產能     | 400 ~ 600個/小時 (依實際製程而定)  |