


SPHT-1800

全自動卷繞組立含浸封口連線機

(液態電容：16 \emptyset ~21 \emptyset ；Axial臥式)

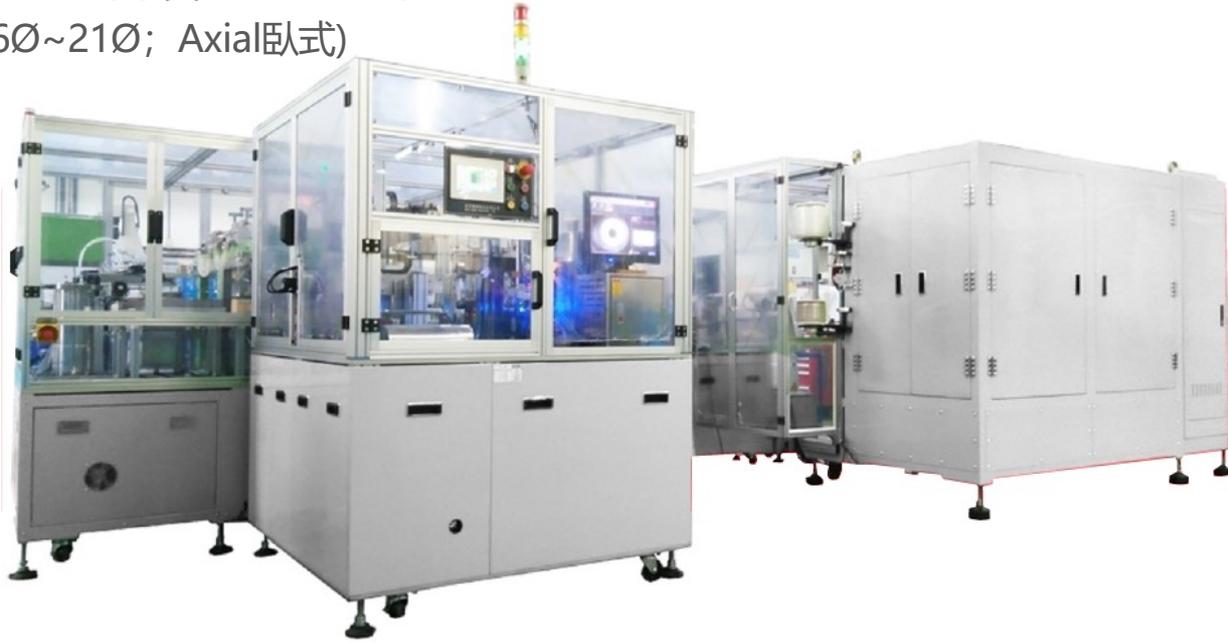

- 產品特性 -

1. 設備適用於18 \emptyset 臥式電容器，由四種全自動製程設備（捲繞、組立、含浸、封口）連線組成，大幅節省人力及場地空間。（另有16 \emptyset 產品與21 \emptyset 產品對應機種可供選擇）
2. 支援全線製程具外罩設計，最大幅度避免人員觸摸污染產品，產品品質有保障。
3. 設備產出產品捲繞完成後，由機械手取出直接進入組立製程，於最短時間內注入電解液，最後封口完成，接觸空氣時間大幅降低，明顯有效提升電氣特性。
4. 支援素子與鋁殼超音波焊接完成後，設有拉力測試工站，全數產品在線直接測試並分選，確保焊接拉力數值符合製程要求。
5. 支援導箔折彎、上蓋與耳片熔接、封腰深度及封口寬度採用高階CCD檢測分選，良率高品質好。

